


Hudson Reed

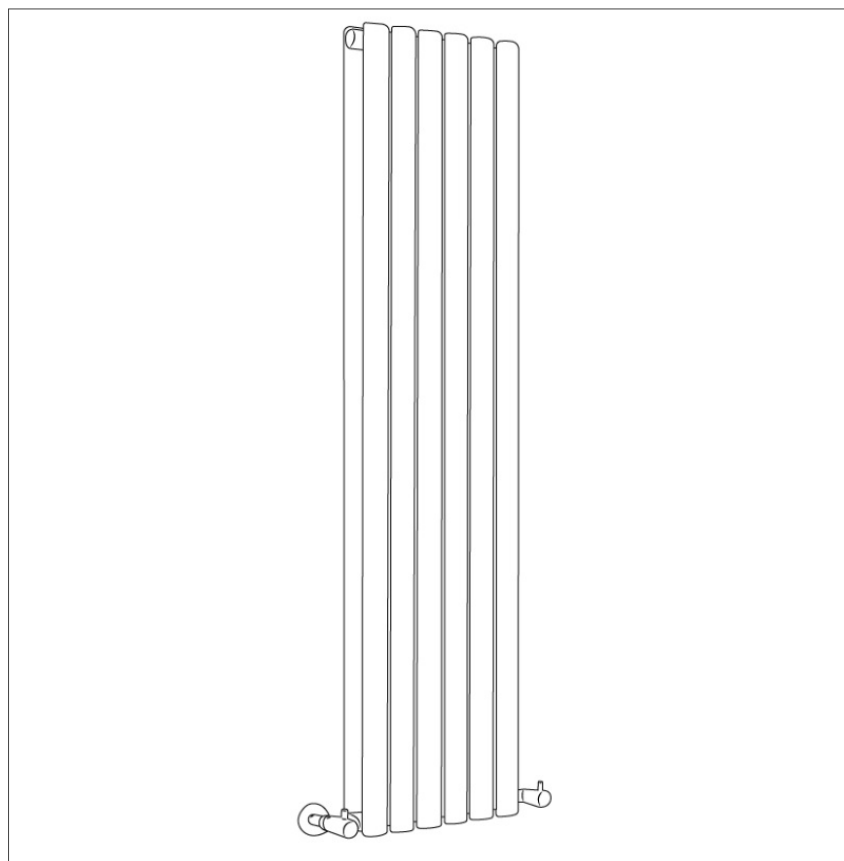

ALTURA (MM)	ANCHURA (MM)	ÚNICO/ DOBLE	ENTRE-EJE (MM)	PESO (KG)	RENDIMIENTO EN VATIOS DELTA T30	RENDIMIENTO EN VATIOS DELTA T50	RENDIMIENTO EN VATIOS DELTA T60	PROYECCIÓN DE LA PARED (MM)	PARED A CENTRO DE LA ENTRADA (MM)
1600mm	236mm	Single	173mm (Aprox.)	11	227	441	620	86mm	47mm
1600mm	354mm	Unico	444mm (Aprox.)	16	340	661	929	86mm	47mm
1600mm	472mm	Unico	562mm (Aprox.)	21	454	882	1240	86mm	47mm
1600mm	590mm	Unico	680mm (Aprox.)	29.3	568	1102	1549	86mm	47mm
1780mm	236mm	Unico	326mm (Aprox.)	12	243	471	662	86mm	47mm
1780mm	354mm	Unico	444mm (Aprox.)	16	364	707	994	86mm	47mm
1780mm	472mm	Unico	562mm (Aprox.)	21.6	485	942	1324	86mm	47mm
1780mm	590mm	Unico	680mm (Aprox.)	32.2	607	1178	1656	86mm	47mm
1600mm	236mm	Doble	173mm (Aprox.)	20	332	645	907	104mm	65mm
1600mm	354mm	Doble	444mm (Aprox.)	30	499	968	1361	104mm	65mm
1600mm	472mm	Doble	562mm (Aprox.)	40	665	1291	1815	104mm	65mm
1600mm	590mm	Doble	680mm (Aprox.)	51.5	831	1613	2268	104mm	65mm
1780mm	236mm	Doble	326mm (Aprox.)	22	377	733	1031	104mm	65mm
1780mm	354mm	Doble	444mm (Aprox.)	32	566	1099	1545	104mm	65mm
1780mm	472mm	Doble	562mm (Aprox.)	43	754	1465	2060	104mm	65mm
1780mm	590mm	Doble	680mm (Aprox.)	55.5	943	1832	2576	104mm	65mm