


Cuidado y Limpieza de la Bañera:

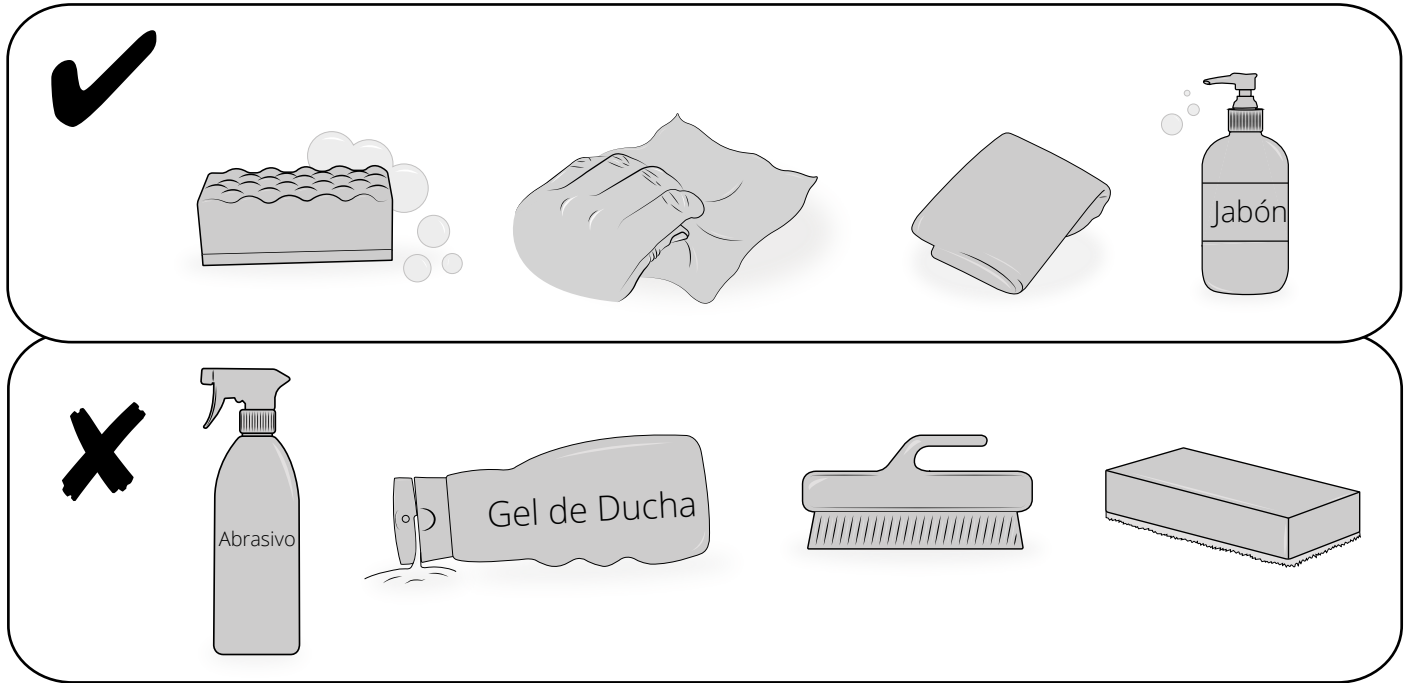

Instrucciones de Limpieza de la Bañera

La bañera debe limpiarse inmediatamente después de su uso mientras el agua se vacía y cuando todavía la bañera siga estando caliente. Si la bañera se enfría antes de haber vaciado el agua, esto puede causar que los residuos se endurezcan en los lados y en la base de la bañera y será más difícil de limpiar. Es aconsejable, utilizar agua caliente con jabón para limpiarla bañera y secarla con un paño suave.

Debido a la naturaleza del acrílico y a la forma en que se fabrica, cualquier arañazo superficial en la parte interna de la bañera puede ser eliminada con un compuesto que pueda ser frotado sobre la superficie (como el restaurador de pintura automotriz) y con papel fino mojado o seco. Al frotar con un restaurador de pintura automotriz con un paño suave, esto devolverá el brillo original a su bañera. Si se acumula suciedad en la superficie interna de la bañera, puede ser eliminada con un restaurador de pintura automotriz y un paño suave.

La superficie exterior pintada de la bañera puede ser limpiada con agua con jabón y secada con un paño suave.

El acrílico es incombustible, pero se quemará y derretirá si entra en contacto con llamas u objetos excesivamente calientes (como una colilla de cigarrillo encendida). El acrílico tiene buenas propiedades de resistencia como ácidos y álcalis, pero disolventes orgánicos, como el decapante para quitar pintura o el peróxido, etc., pueden dañar la superficie y no debe permitir que entren en contacto con su bañera. Si esto sucede por accidente, diluya el agua caliente con jabón y lave y seque su bañera inmediatamente.