

## Radiadores de diseño Consejos e instalación

Antes de proceder a la instalación, compruebe que el radiador no presenta ningún defecto.

No tire el embalaje hasta que haya localizado y confirmado que tiene todas las piezas incluidas, vea piezas incluidas.

Para su propia protección, le recomendamos que utilice la ropa de protección adecuada cuando instale este radiador.

Compruebe que el producto no presenta daños antes de la instalación.

Las fijaciones suministradas son sólo para paredes de ladrillo macizo, si se instala en cualquier otra superficie, compruebe que las fijaciones soportan el radiador de forma segura.

### Información sobre el producto

La presión máxima de funcionamiento no debe superar los 4 bares.

Si la temperatura supera los 48°C (o 120°F), coloque una señal de advertencia para evitar accidentes por regaño.

Antes de la instalación, se recomienda limpiar el sistema con un limpiador de calefacción central, es esencial que añada un inhibidor de calefacción central (protector), la falta de protección del radiador puede dar lugar a fugas por agujeros de alfiler y también puede invalidar la garantía.

### Cuidados posteriores

Para limpiar cualquier marca, utilice un paño suave y seco. En caso de manchas difíciles, limpie con agua jabonosa suave y seque completamente.

No utilice limpiadores abrasivos o ácidos.

### Garantía

La garantía cubre los problemas causados por la fabricación. Los problemas debidos a una mala instalación no están cubiertos por la garantía.

Para conocer la garantía específica de su producto, consulte el sitio web.


### Reciclaje

Recicle el embalaje de acuerdo con las normativas locales sobre gestión de residuos y siga las mismas recomendaciones al final de la vida útil del producto.

Producto - Acero.

Embalaje - Cartón, plástico, acero.

### Instalación del radiador

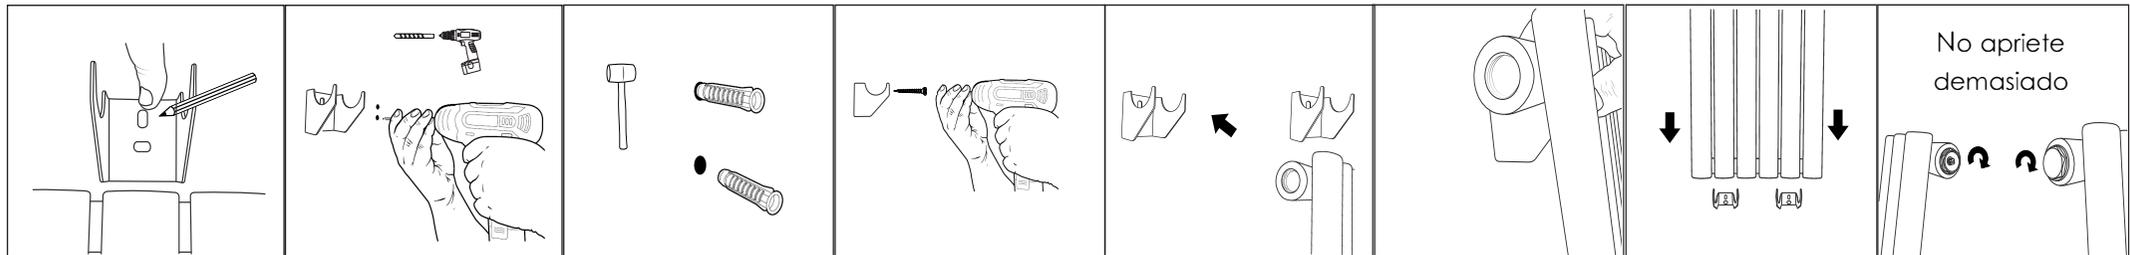

**Piezas incluidas:** 2 x Soportes grandes/2 x Soportes pequeños - 8 x Tornillos - 8 x Tapones de pared - 1 x Válvula de purga - 1 x Tapón ciego - 4 x Arandelas de media luna de soporte de plástico  
**Montaje de las válvulas:** Asegúrese siempre de colocar un tapón de purga en la parte superior del radiador.

