


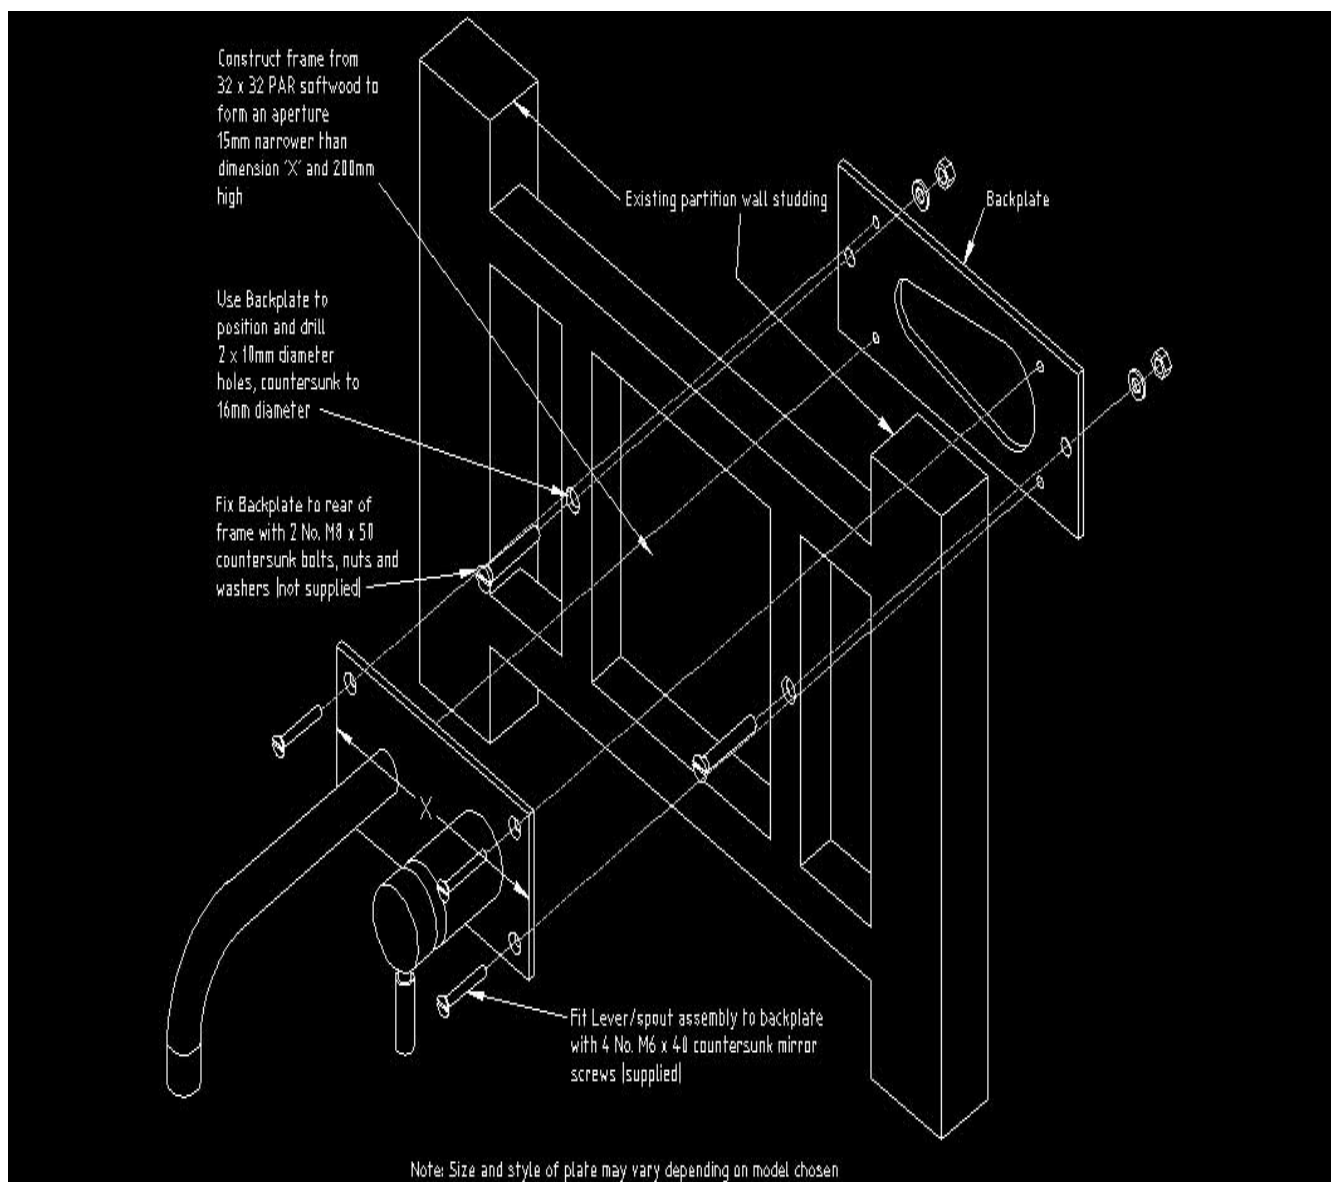

Construir una estructura de madera blanda PAR de 32x32 para formar una apertura de 15mm más estrecha que las dimensiones "X" y 200mm de altura.

Utilizar una placa para posicionar el taladro 2 agujeros de 10mm de diámetro, avellanados de 16mm de diámetro.

Fijar la placa a la parte posterior de la estructura con 2 pasadores avellanados de M8 X 50, tuercas y arandelas (no incluidas).

Conectar el conjunto de manivela/caño a la placa con 4 tornillos con cabeza fresada M6 X40 (incluidos).

Nota: Las dimensiones y estilo de la placa pueden variar dependiendo del modelo elegido.

Existing partition wall studding

Montantes de la pared divisoria existente

Backplate

Placa