


# Hudson Reed

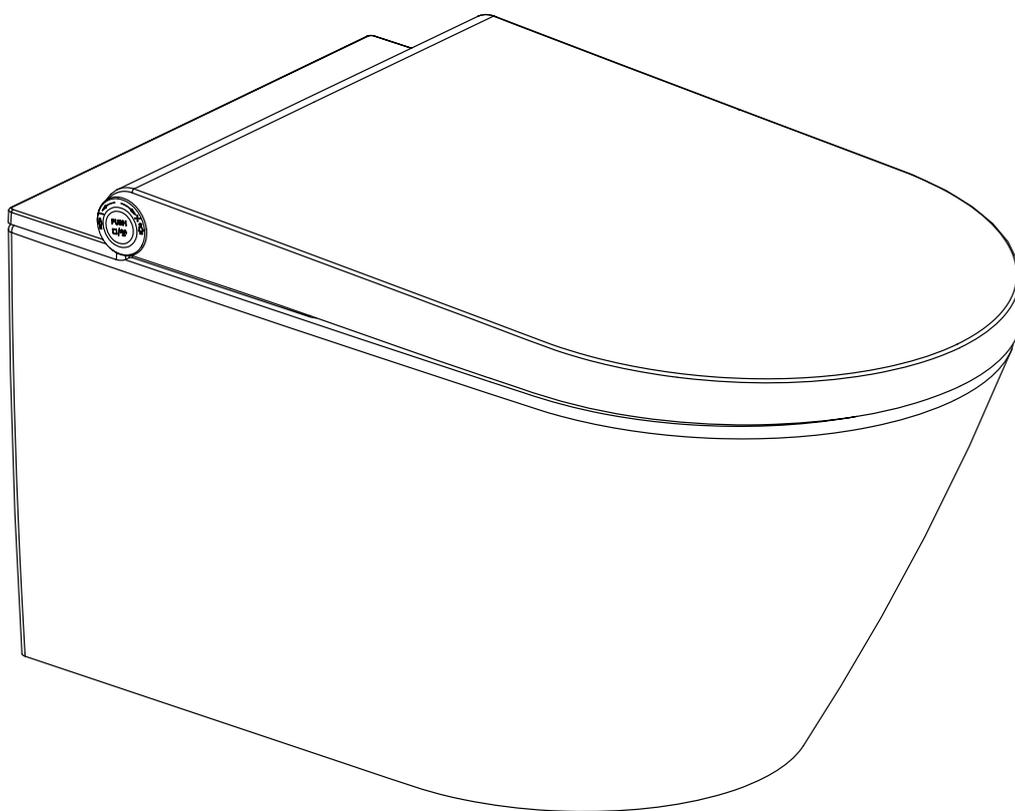

Manual de Instalación

*El estilo puede variar*

# Información sobre la seguridad

---





## ***Rogamos lea atentamente . . .***

- ✓ Verifique que no haya ningún defecto antes de comenzar la instalación.
- ✓ Verifique que los cables estén presentes con el producto estén en buenas condiciones.
- ✓ Únicamente utilice los artículos proporcionados para completar la instalación.
- ✓ No intente abrir o modificar el producto de ningún modo.
- ✓ Lea el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y en caso de cualquier duda consulte con un electricista.
- ✓ Los inodoros tienen un grado de protección IP44 y pueden ser instalados en cualquier zona 2 y zonas exteriores a ésta.
- ✓ Este producto necesita ser conectado a la red eléctrica por un electricista cualificado.

# Especificaciones Técnicas






<b>Modelo</b>		<b>Inodoro Suspendido</b>
Lavado	Lavado Trasero	●
	Lavado Femenino	●
	Spray Oscilante	●
	Spray Pulsante	●
	Spray Oscilante y Pulsante	●
	Temperatura del Agua Ajustable	5 Pasos (3ª configuración)
	Paso del Agua Ajustable	5 Pasos (3ª configuración)
	Posición de Spray Ajustable	5 Pasos (3ª configuración)
Aire Caliente	Aire de Secado	●
	Temperatura del Aire Ajustable	5 Pasos (3ª configuración)
Higiene	Desodorizante	●
	Chorro de Autolimpieza	●
	Chorro Limpieza Manual	●
Modo Usuario		2 Usuarios
Luz Nocturna		●
Luz		●
Asiento con Tapa de Cierre Amortiguado		●
Palanca		●
Control Remoto		●
Control Sin Brida		●
Instalación del Inodoro		Suspendido
Conector a la Alimentación del Agua		G 3/8
Voltaje		AC220 - 240V, 50/60HZ
Potencia		950W
Longitud del Cable de Alimentación		1.8m
Presión de la Alimentación del Agua		0.07 ~ 0.75 MPa (0.7 ~ 7.5)
Temperatura de la Alimentación del Agua		4 ~ 35°C
Temperatura de Ambiente		4 ~ 40°C
Grado de Protección		IPX4
Dispositivo de Lavado	Paso del Agua	350 ~ 650mL/min
	Temperatura del Agua	31 ~ 39°C
	Ciclo de Lavabo	3 Minutos
	Modo Calefactor	Tanque
	Potencia Máxima del Calentador	1200W
	Dispositivo de Seguridad	Termofusible / Conmutador de Nivel de Líquido / Termostato
	Prevención Antirretorno de Aguas Residuales	Cámara de Aire
Dispositivo de Secado	Velocidad Máxima del Aire	5m/s
	Potencia Máxima de Secado	280W
	Ciclo de Secado	3 Minutos
	Temperatura del Aire Caliente	35 ~ 50°C
	Dispositivo de Seguridad	Termofusible / Termostato
Desodorización	Función de Desodorización	Diatomea
	Ciclo de Desodorización	15 Minutos
Control Remoto	Frecuencia	2460MHz
	Potencia de Salida RF Máxima	-10dBm
	Tipo de Pilas	1.5V LR03 AAA
	Número de pilas	2 pilas
Peso Neto		32kg
Dimensiones		593*370*380 mm

*Suspendido:*



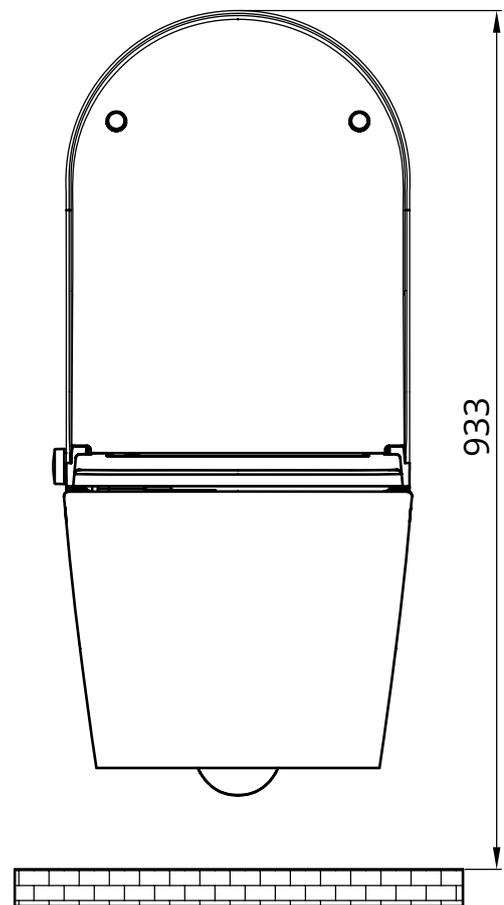
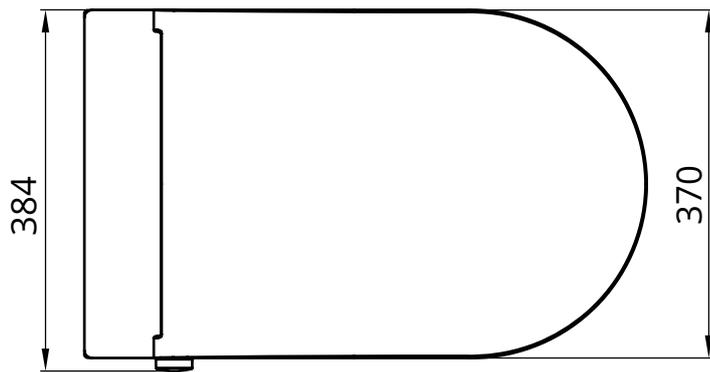
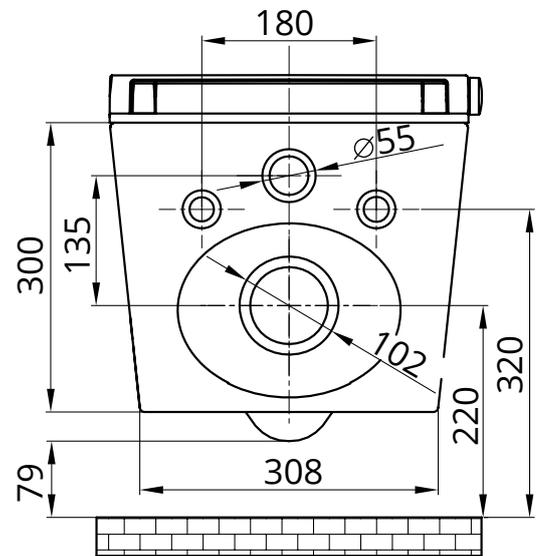
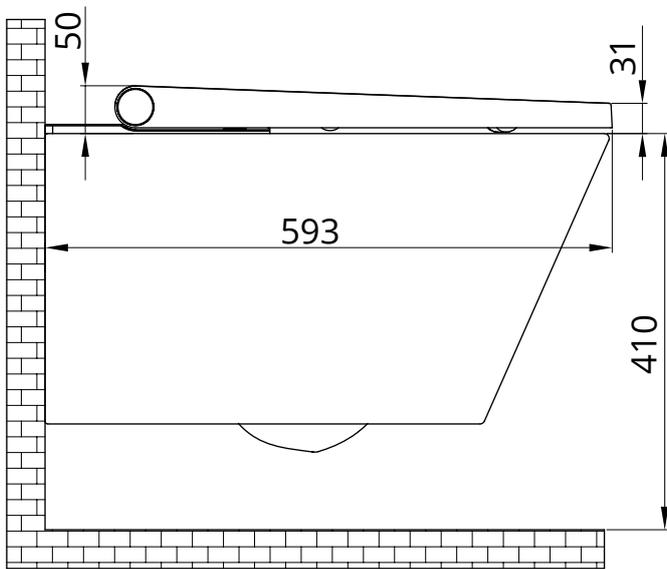


# Instalación



*Herramientas necesarias para completar la instalación:*

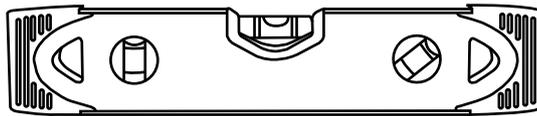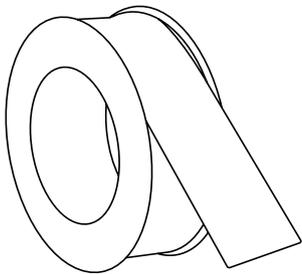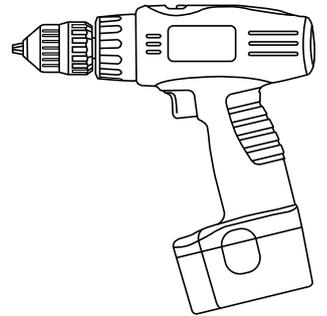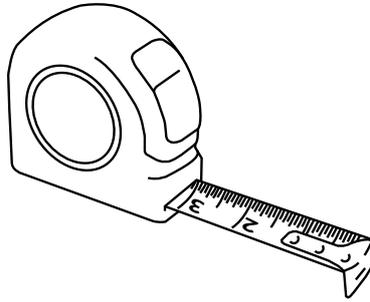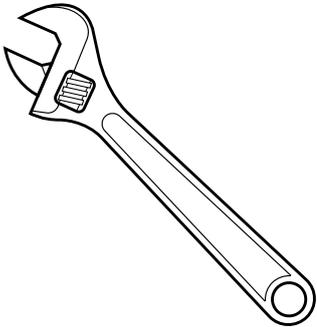


10mm

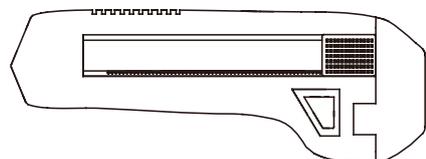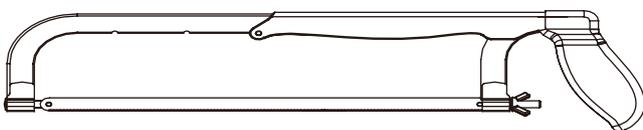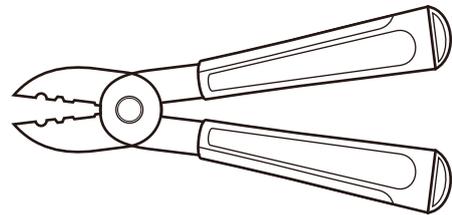

**Partes incluidas:**

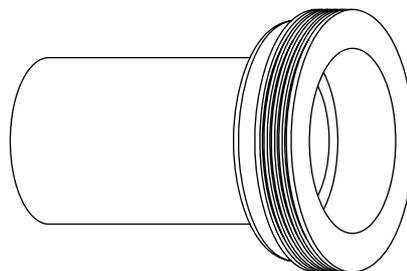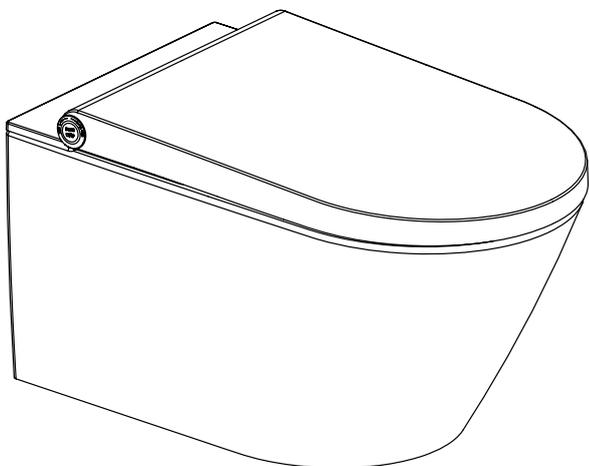


**Tubería de drenaje con anillo de sellado**

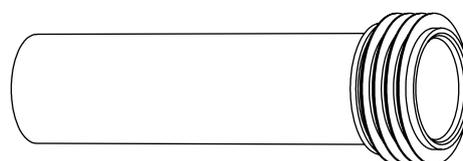


**Manguera de entrada con anillo de sellado**



**Manguera de entrada**

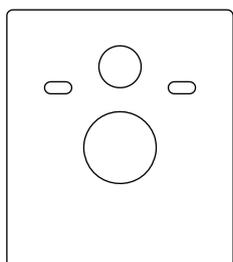


**Placa**



x2

**Tacos**




x2


**Tuercas**



**Perno**




**Tapón de rosca**




x2


**Arandelas**

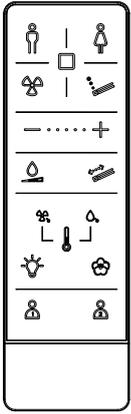


**Control Remoto  
(sin Pilas)**

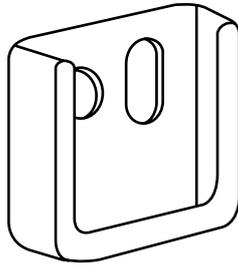

**Soporte para el Control Remoto**




**Adhesivo**

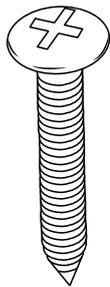

x2


**Tornillos**








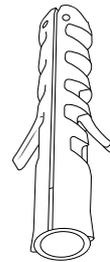










x2







**Tacos**




## Instalación

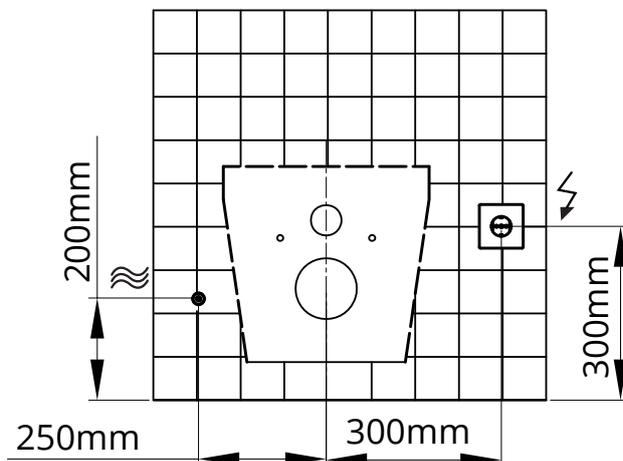

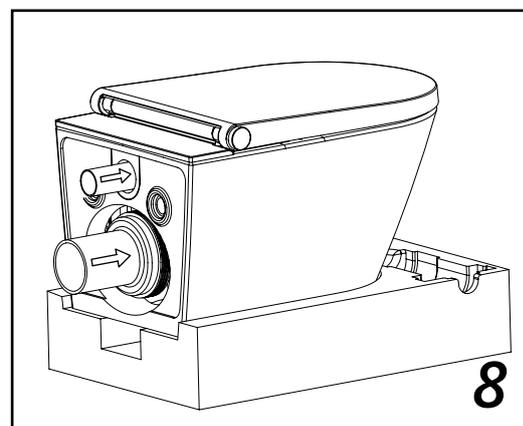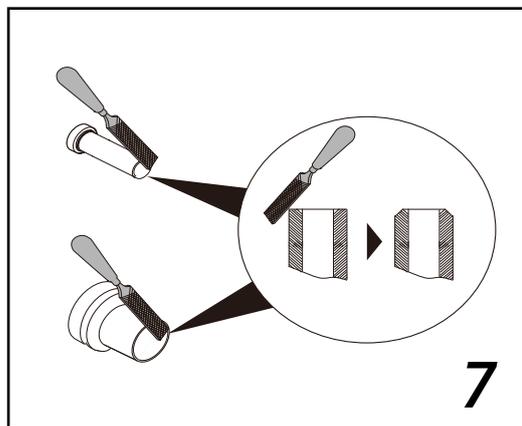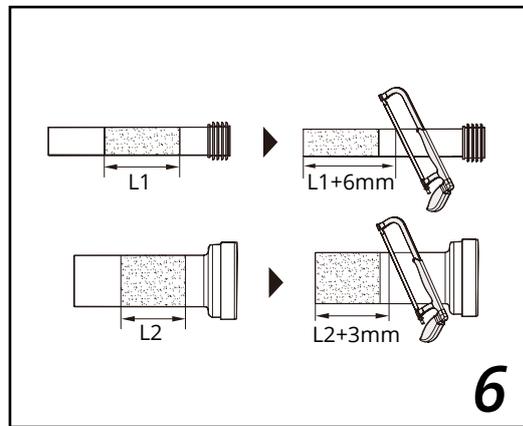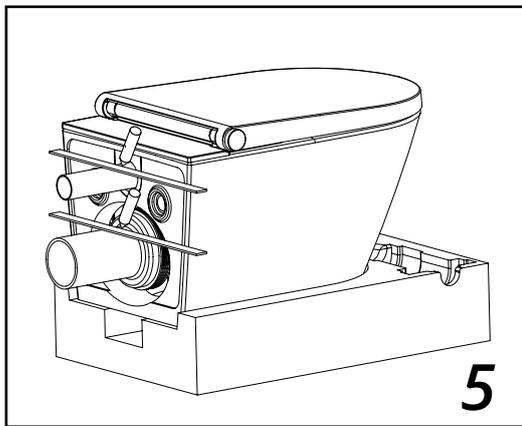
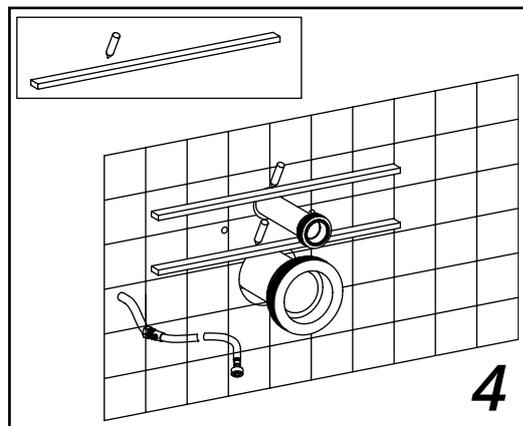
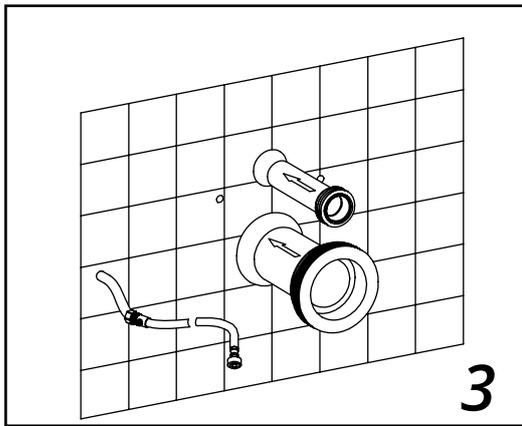
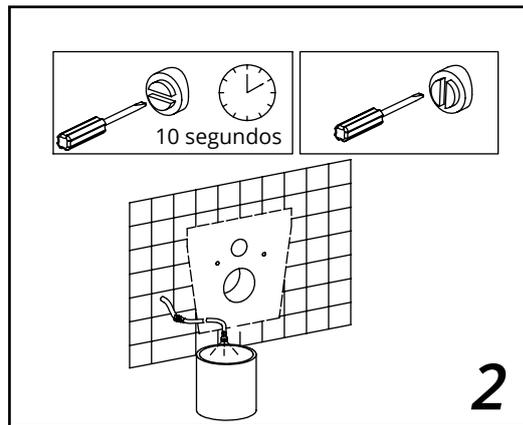
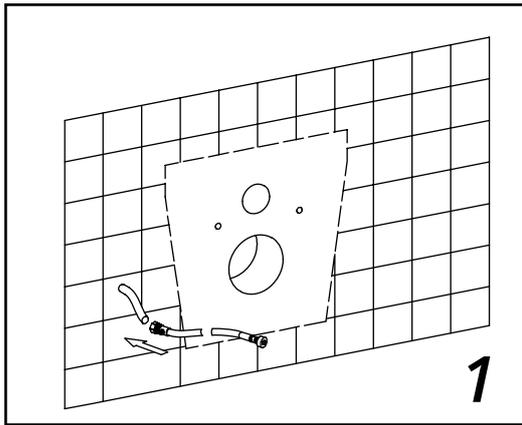


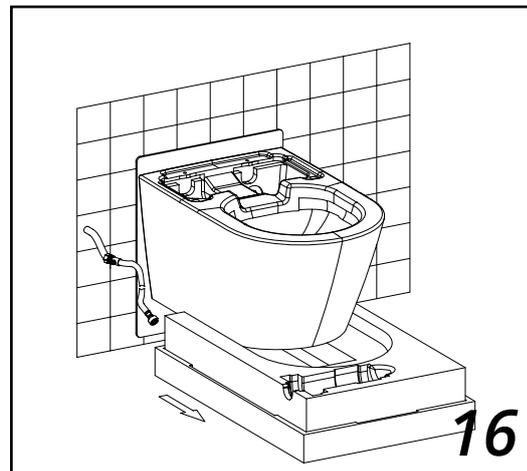
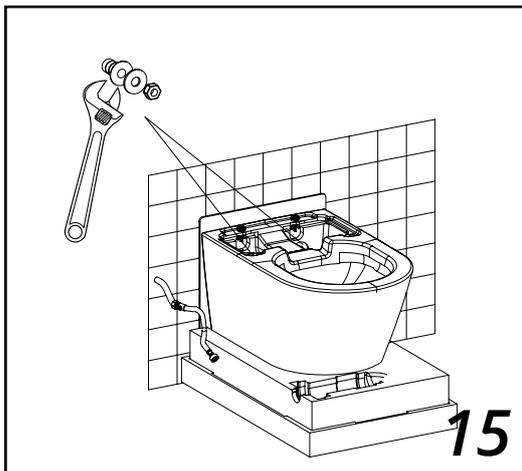
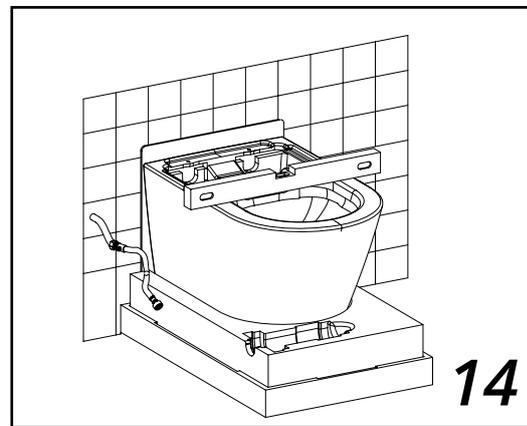
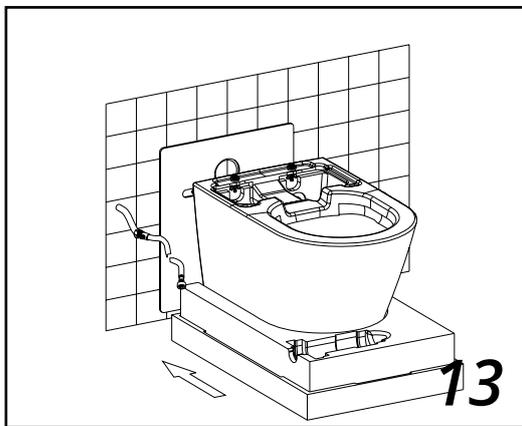
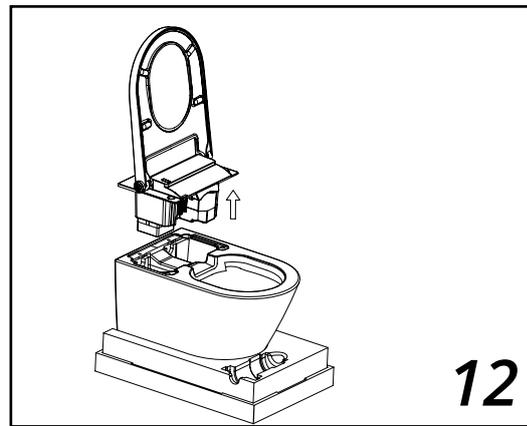
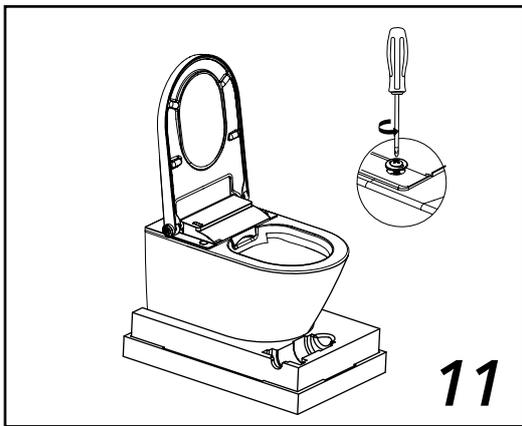
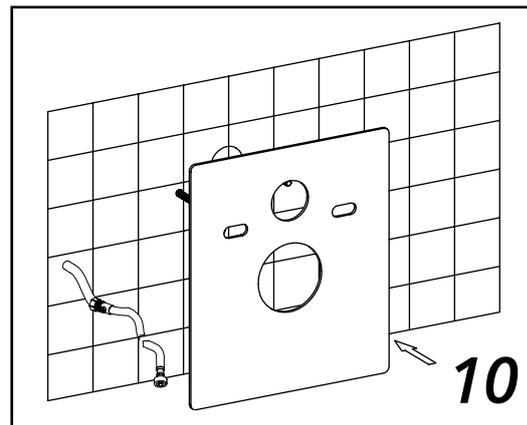
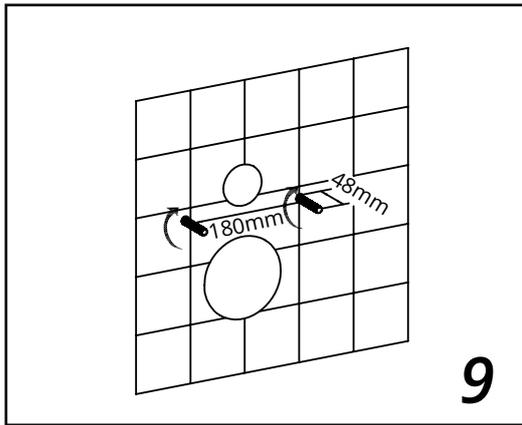


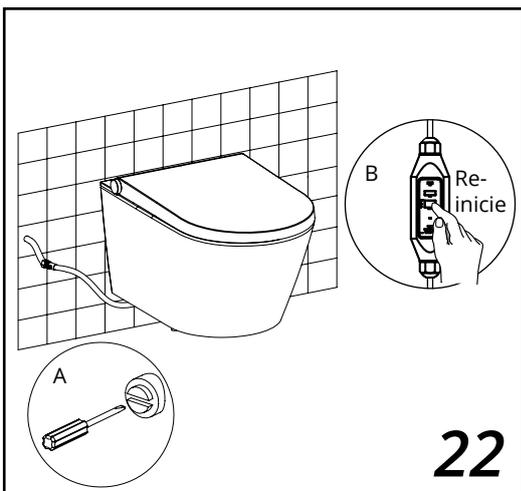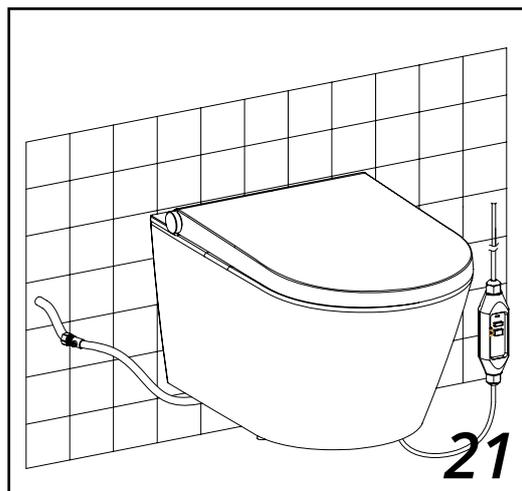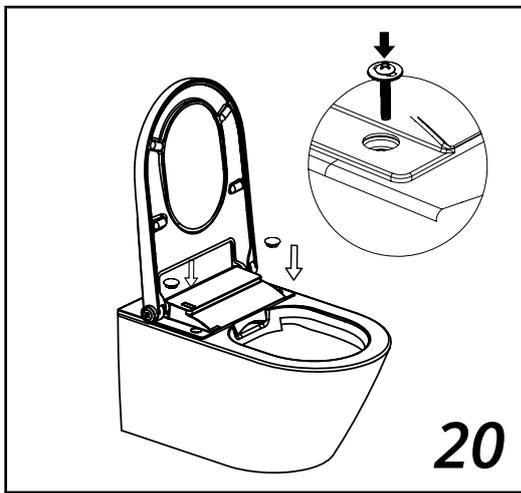
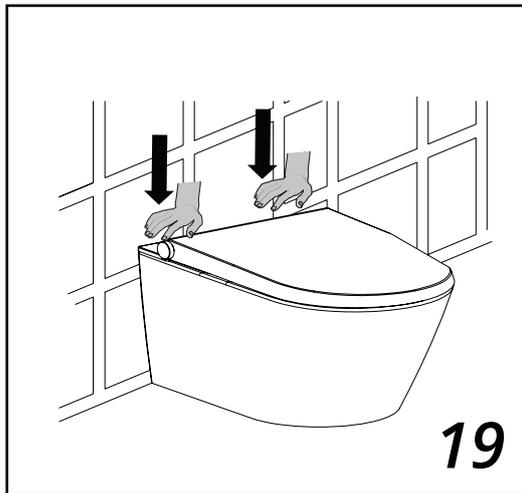
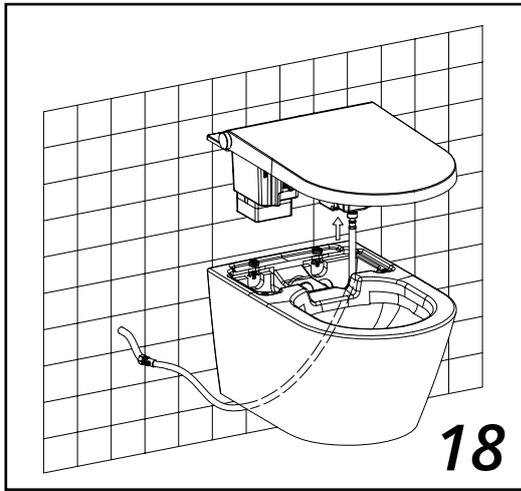
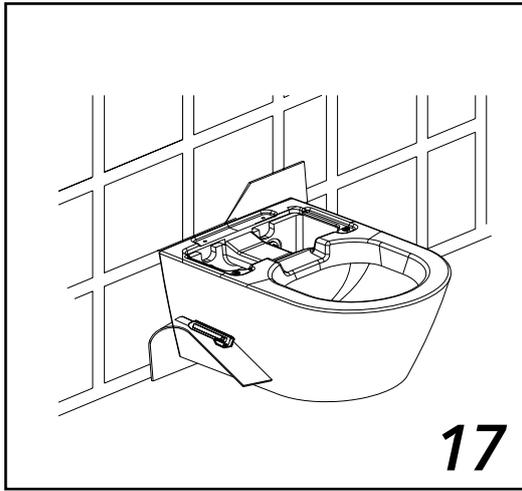


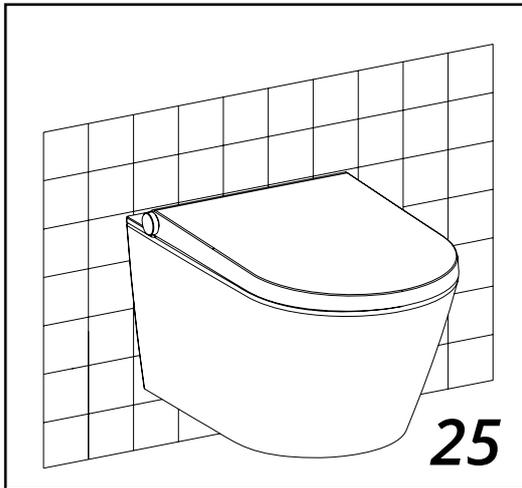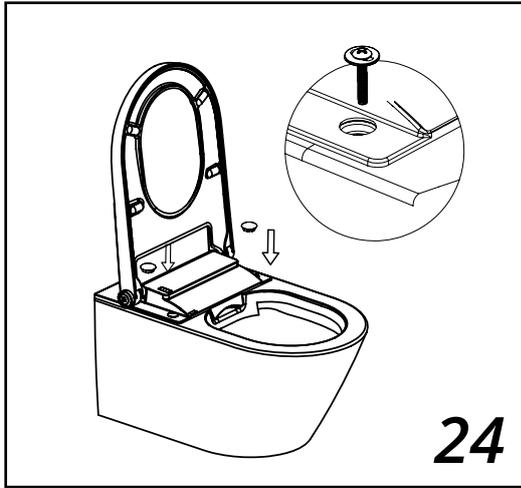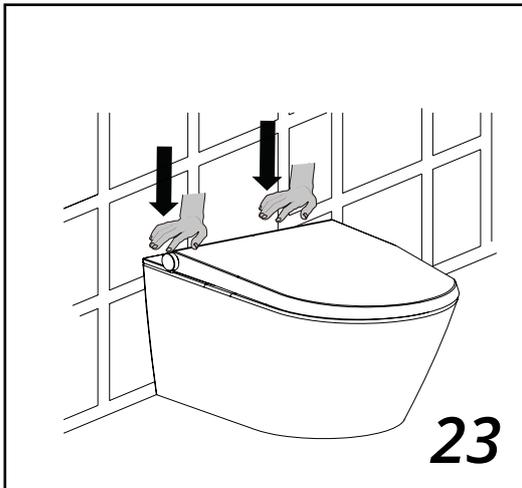


# Instalación

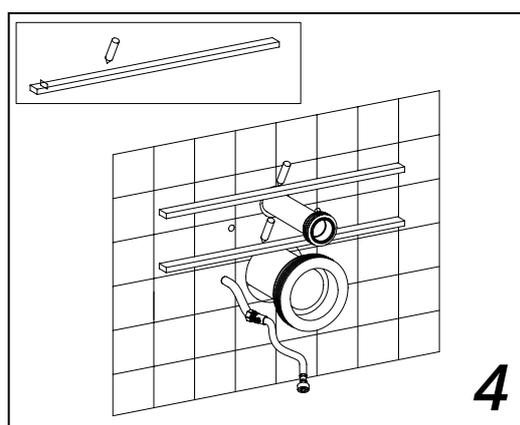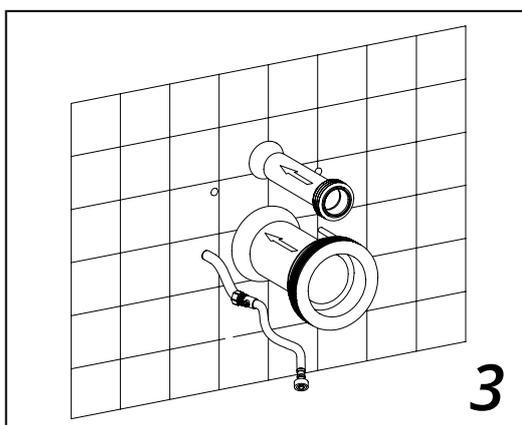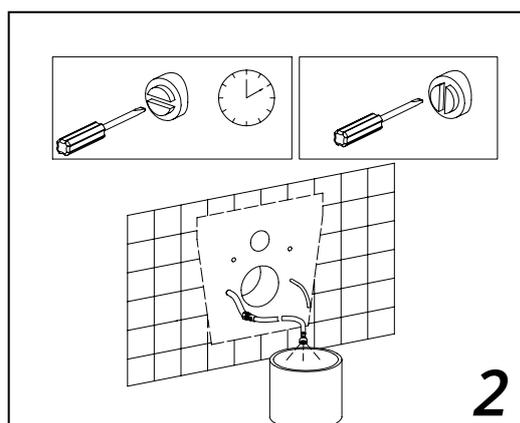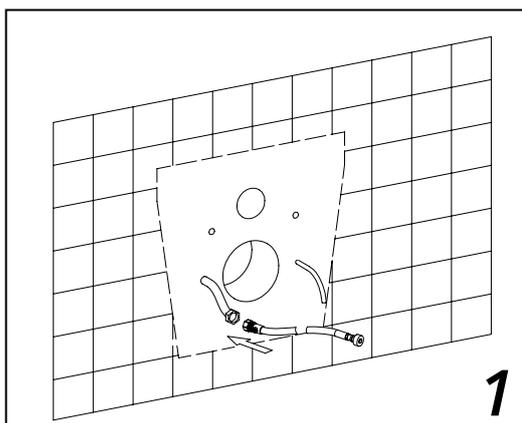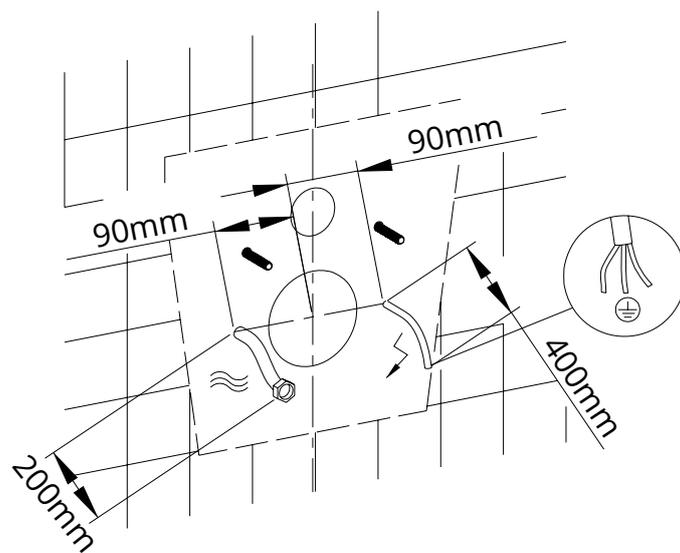

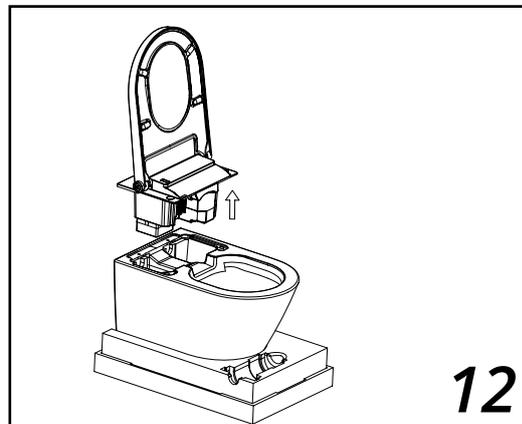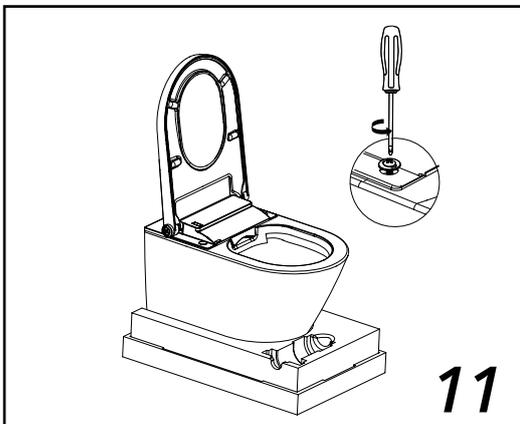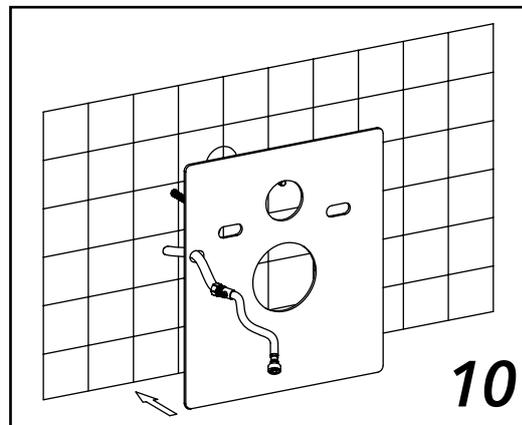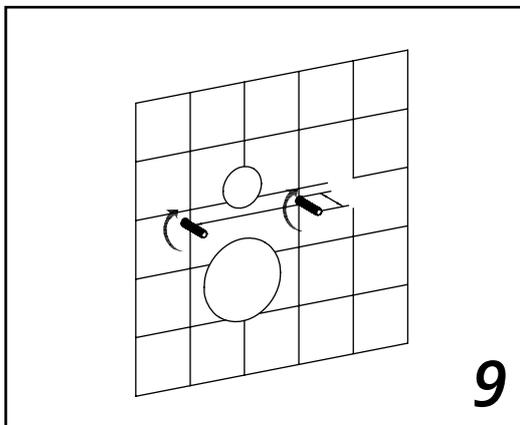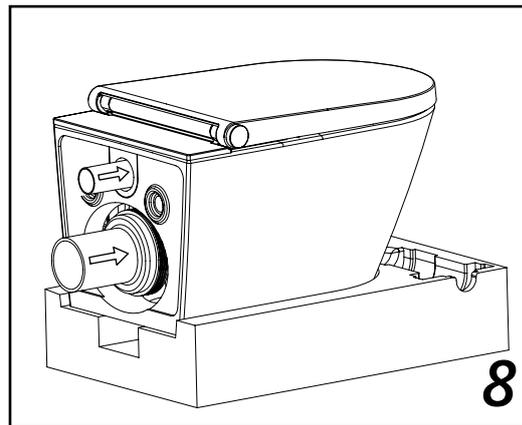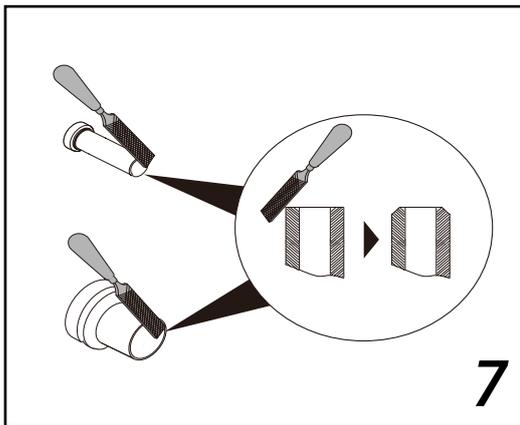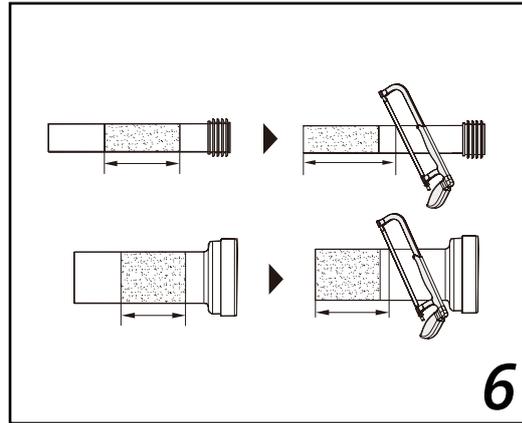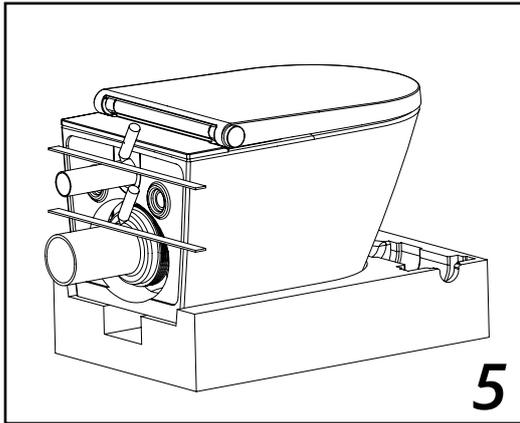


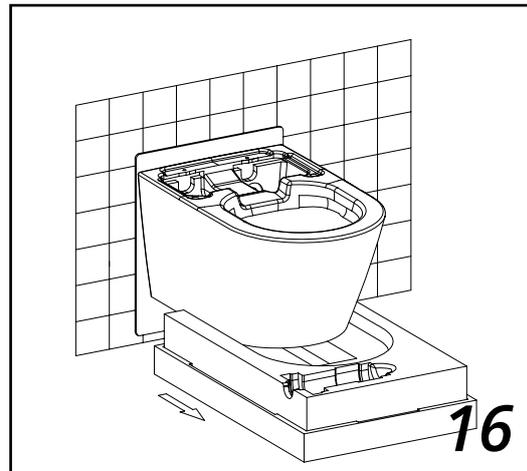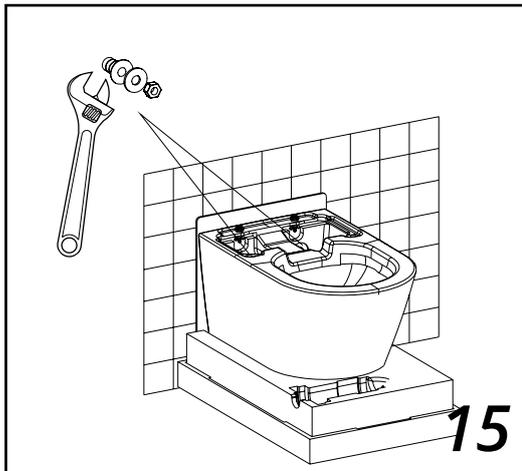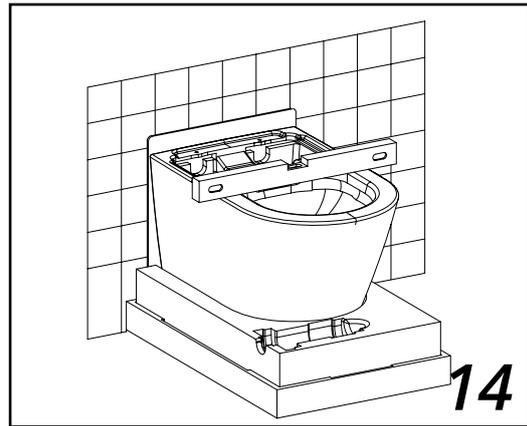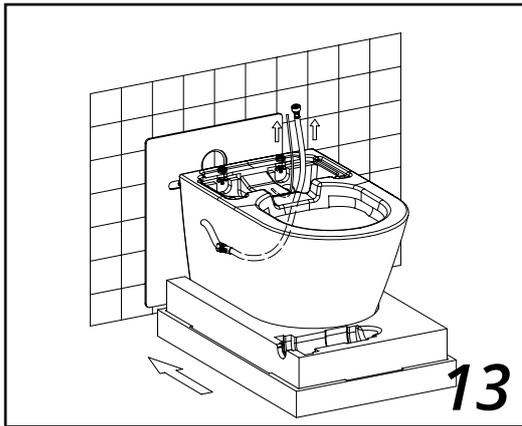

## Instalación del Control Remoto:






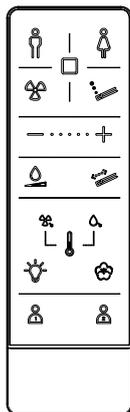


## Área de Instalación Recomendada







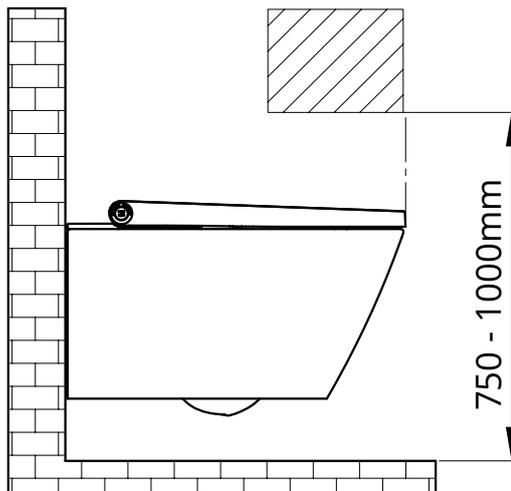


\*Solo para el control remoto D81-01

### Modo A:

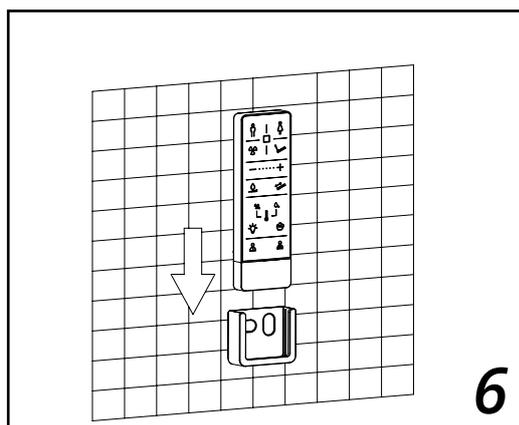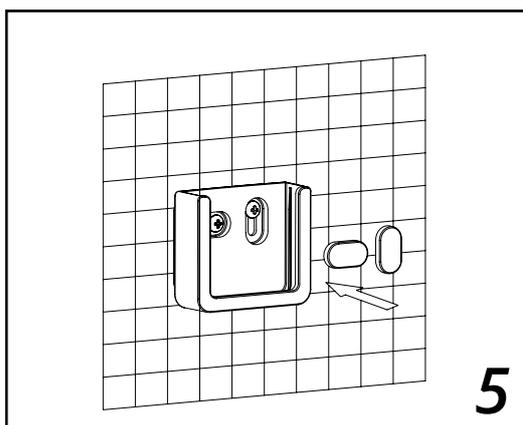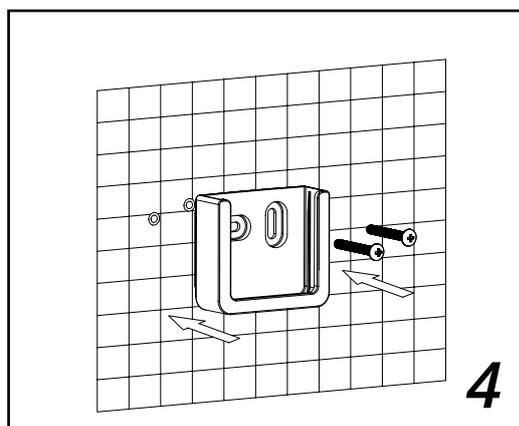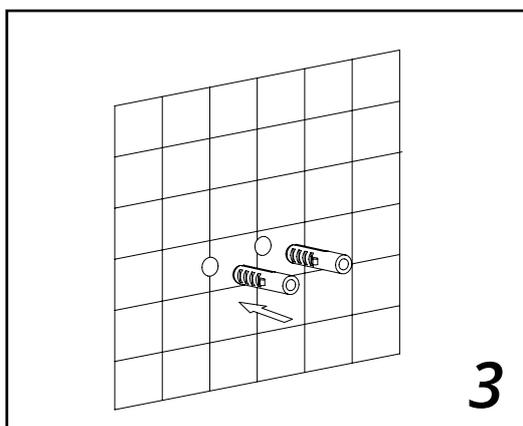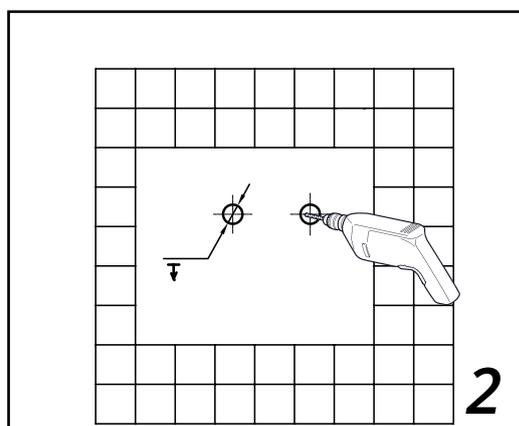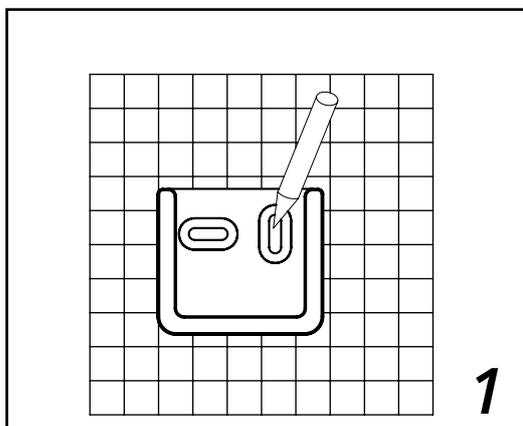

**Modo B:**

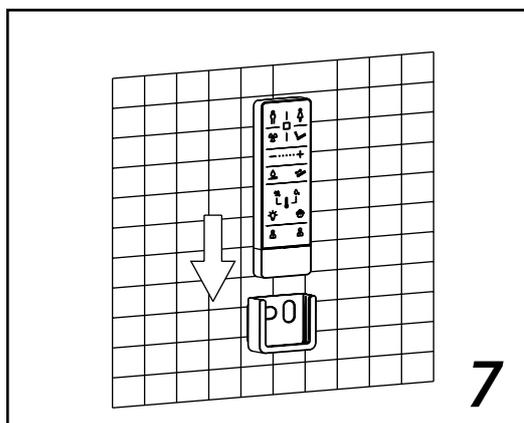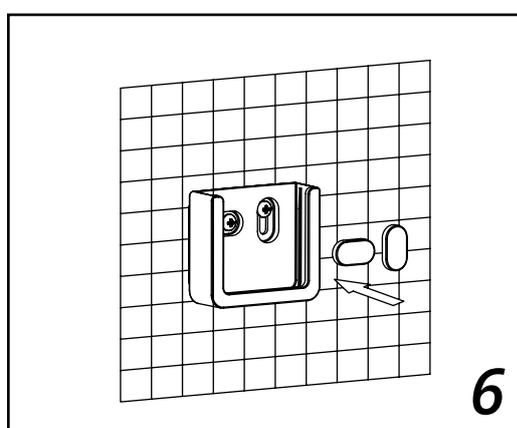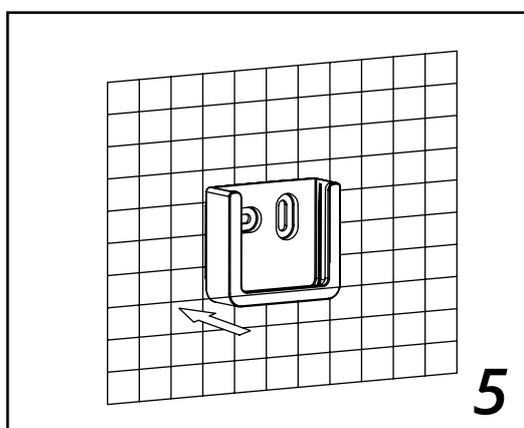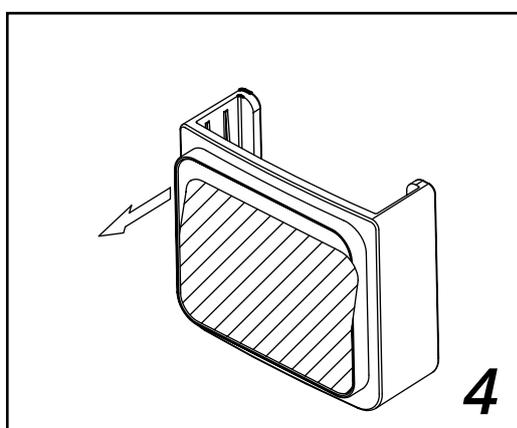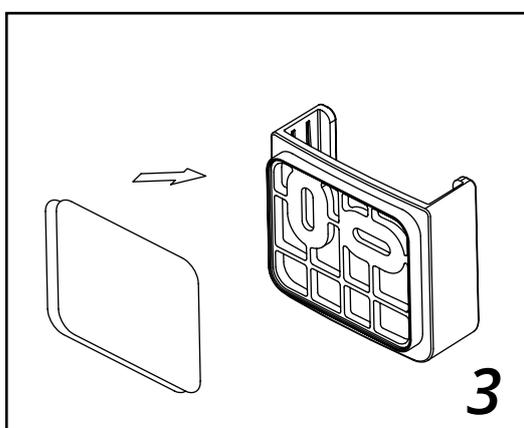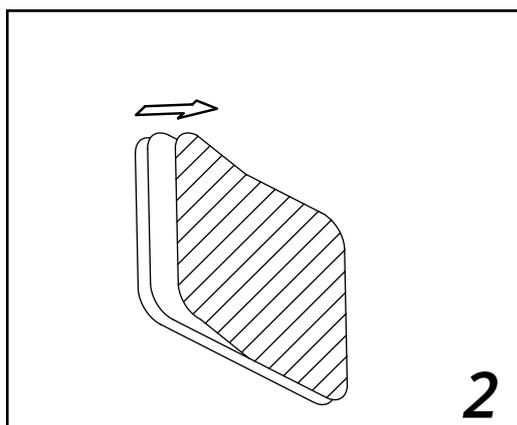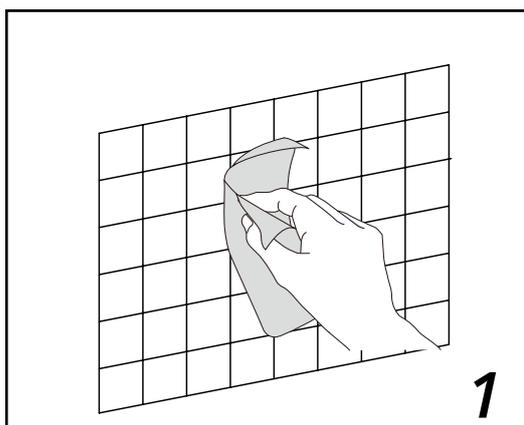

Si requiere información adicional o en caso de cualquier duda en relación con el producto rogamos se refiera a nuestra página web.