IMPORTANTE- Consejos de instalación

El diseño del radiador y el elemento pueden variar.

Por favor, compruebe el nivel de Glicol antes de la instalación, para las instrucciones sobre cómo hacerlo, por favor, consulte el paso 4 y 5 de los "Problemas de temperatura después de la instalación" a continuación.

1



Desembale y posicione su radiador con la(s) entrada(s) donde insertará el elemento, hacia arriba, se recomienda colocar el radiador sobre una lámina o manta protectora en caso de cualquier posible derrame.

2

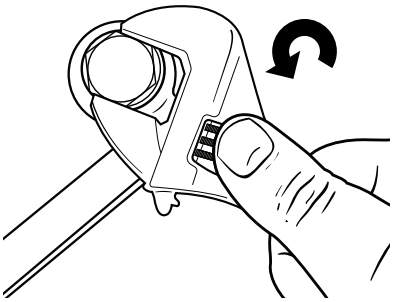

Con una llave ajustable, verifique todos los tapones ciegos de entrada / salida, y verifique que todos estén fijamente cerrados, para evitar cualquier fuga de glicol antes de encender el radiador. Tenga cuidado de no apretar demasiado los tapones ciegos

3



Con el radiador todavía sobre la lámina o manta protectora, incline el radiador en ángulo y retire el tapón ciego superior. Esto le permitirá introducir el elemento en el radiador evitando la perdida de glicol y también le permitirá verificar que el nivel de glicol sea el correcto. * Consulte el paso 1 de los "problemas de temperatura" para hacer referencia a los niveles de glicol correctos.

4

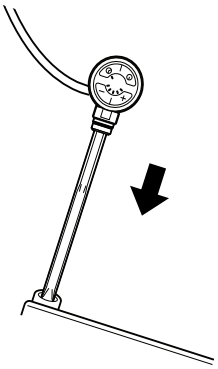

Introduzca el elemento de manera lenta en la entrada y hágalo en ángulo para evitar derrames.

5

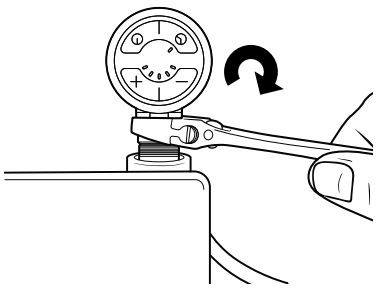

Con una llave ajustable, gire en el sentido de las agujas del reloj para apretar el elemento en la entrada del radiador. **NO gire la cabeza a mano, ya que esto puede dañar el elemento irreparablemente.**

6

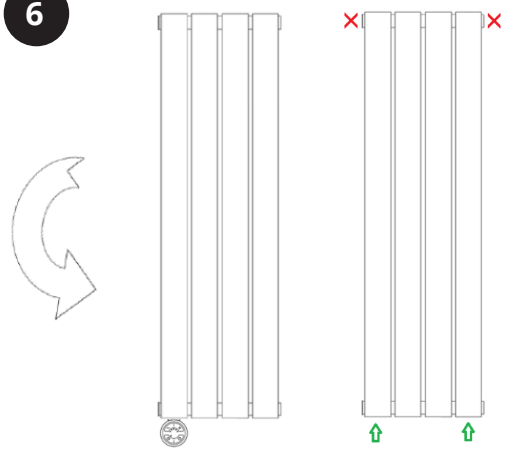

IMPORTANTE - Problemas de temperatura tras la instalación

1



Si tiene problemas con el radiador y este no se calienta, es posible que el nivel de glicol haya descendido debido a un derrame al instalar el dispositivo o que tenga aire atrapado. Esto impide que el nivel de glicol llegue a los orificios del colector y el calor no se distribuya a través del dispositivo.

2

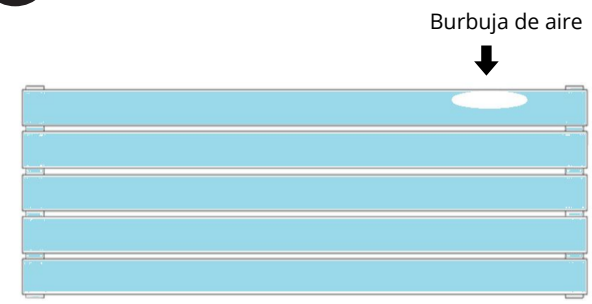

Retire el radiador de la pared y colóquelo sobre una superficie plana.

3

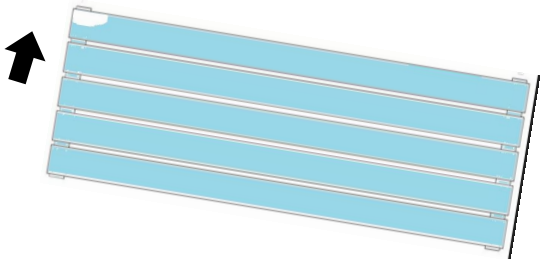

Incline el radiador, esto hará que el aire llegue al punto más alto del radiador.

4

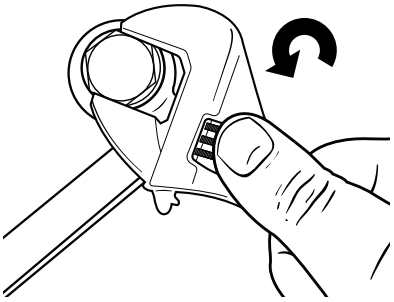

Extraiga el tapón ciego de la parte más alta del radiador, con una llave ajustable.

5

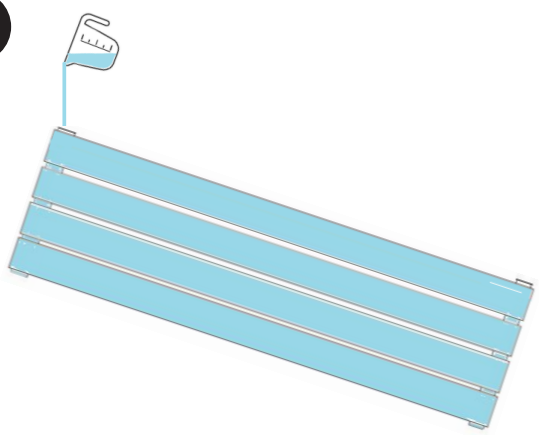

En caso de ser necesario, vuelva a llenar el radiador con agua hasta casi llenarlo, con el radiador inclinado, y vuelva a colocar el tapón.

6

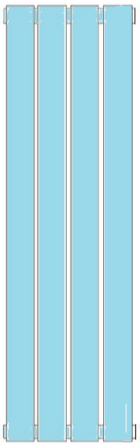

Puede volver a posicionar el radiador sobre la pared y deberá calentarse sin problemas.