

# Manual del Hub Wi-Fi

## **Contenido**

Ficha Técnica - **Pág 2**

Conexión al móvil o a la tableta - **Pág 2/3**

Montaje - **Pág 3**

Resolución de Problemas y Preguntas Frecuentes - **Pág 4**

Reciclaje - **Pág 5**


Mantenimiento - **Pág 5**

Su Garantía - **Pág 5**

# Ficha Técnica


Tensión de funcionamiento:	5V
Corriente de funcionamiento:	1A
Conector de funcionamiento:	Micro USB
Frecuencia:	868Mh
Temperatura ambiente:	5°C ~50°
Dimensiones:	78mm x 98 mm x 28mm
Color:	Blanco
Grado de protección IP:	30

## Conexión al Hub

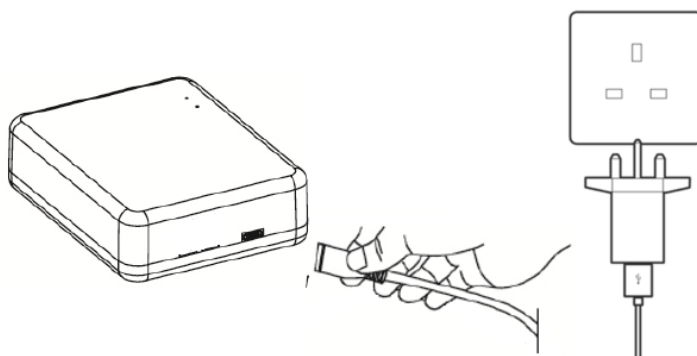

## Conexión al móvil o a la tableta

### Botones LED y explicaciones

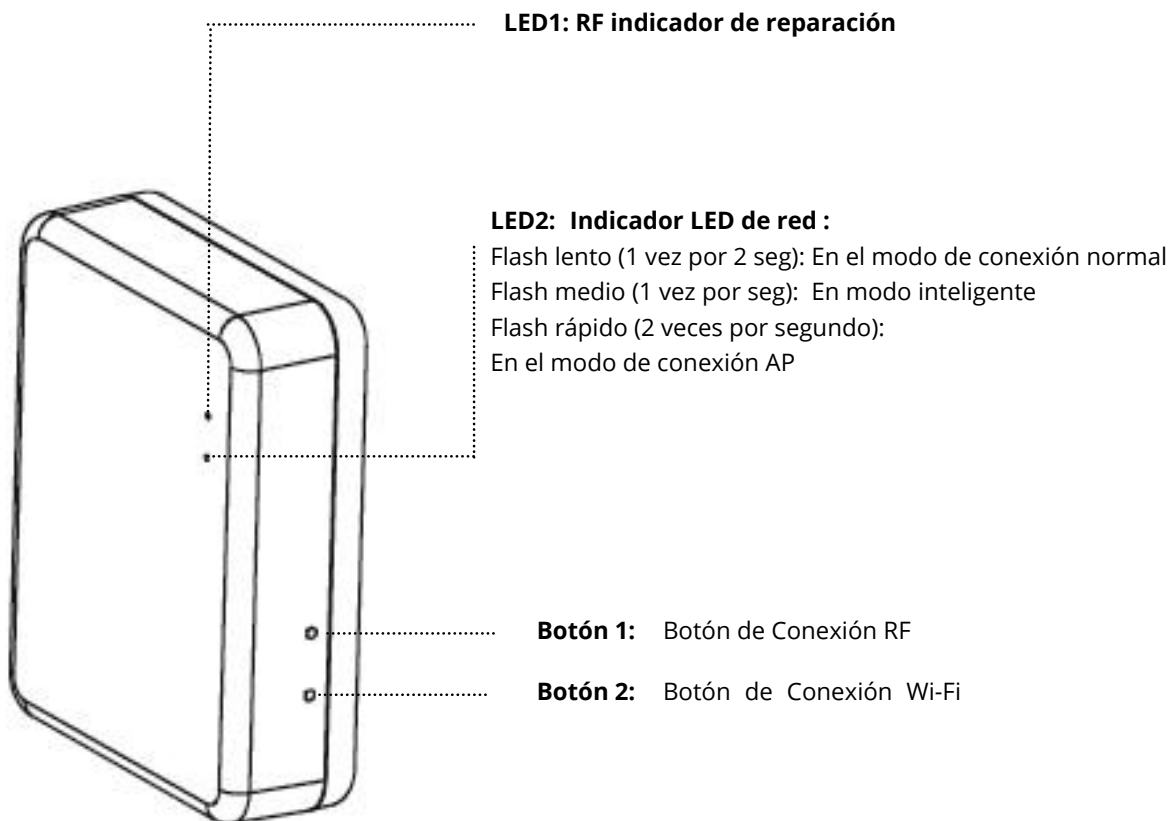


## Conexión Wi-Fi

1. Verifique que su teléfono inteligente esté conectado a la red Wi-Fi de su hogar.
2. Escanee el código QR o busque la aplicación "Smart Life" en Google Play store o Apple Store.
3. Instale la aplicación Smart Life y registre su cuenta.
4. Si es la primera vez que utiliza el aplicación Smart Life, pulse "Registrar" y registre su cuenta siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.



5. Abra la aplicación y presione el botón "+" en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo.
6. Presione "Otros", luego presione el icono "Conector (Wi-Fi)".
7. Presione el botón de conexión Wi-Fi del gateway y manténgalo presionado hasta que el LED 2 comience a parpadear rápidamente (2 veces por segundo).
8. Seleccione "la luz de confirmación en el flash" de la aplicación y añada su contraseña Wi-Fi cuando se le solicite.
9. Espere un momento hasta que se complete la conexión.




## Montaje

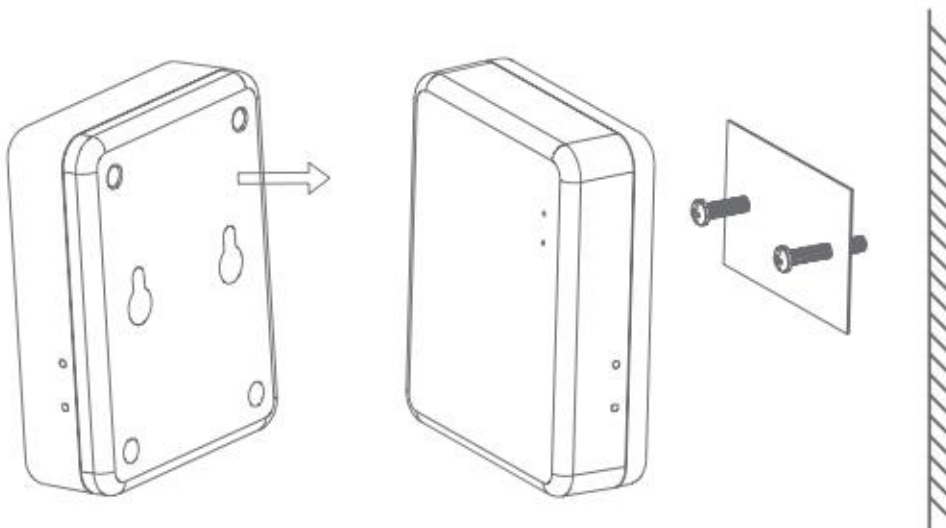

## Resolución de Problemas

El Hub WI-FI no se conecta:

Si el hub Wi-Fi no se conecta siguiendo los pasos anteriores, el hub Wi-Fi puede ser conectado en modo AP, para conectarse de esta manera por favor siga los siguientes pasos.

1. Pulse el botón  a que la luz verde parpadee lentamente (1 vez cada 2 segs), si esta es la primera vez que se enciende el Hub, este será el modo por defecto, también puede acceder a este modo apagando y encendiendo el Hub.
2. Pulse el botón  de nuevo que la luz verde parpadee con mayor velocidad (1 vez por segundo)
3. Presione  de nuevo, la luz verde parpadeará con un velocidad incrementada (2 veces por segundo)
4. Abra la aplicación y presione el botón " + " en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo.
5. Presione "Otros", luego presione el icono "Conector (Wi-Fi)".
6. En la parte superior derecha de la pantalla, pulse "Otro modo", y luego pulse "Modo AP".
7. Seleccione "la luz de confirmación en el flash" o la aplicación y agregue su contraseña Wi-Fi cuando necesario.
8. Seleccione 'Confirmar' e" Ir a Conexión'
9. A este punto podrá seleccionar el Hub Wi-Fi de la lista de redes disponibles, seleccione 'SmartLife-Cb9C' el usuario del Hub podría variar pero siempre comenzará con 'SmartLife'.
10. Seleccione la red SmartLife y luego seleccione 'Conectar'.
11. Seleccione el botón para volver atrás en su móvil
12. La aplicación comenzará a buscar el centro Wi-Fi
13. Una vez conectado, pulse "Hecho", la luz verde del centro se encenderá
14. Ahora puede agregar sus llaves termostáticas para radiador. Para instrucciones, vea el manual de WIFITRV.

## Preguntas Frecuentes

P. ¿Cuántas llaves inteligentes pueden ser controlados desde la aplicación?

R. Se pueden conectar 12 llaves a la aplicación

P. ¿Cuál es la distancia de RF entre el Hub y la llave inteligente?

R. 100 metros en un área abierta

P. ¿Por qué no puedo controlar mi llave inteligente después de haber reemplazado la batería?

R. Si necesita cambiar las baterías, las llaves Smart pueden reiniciarse y necesita volver a conectarse al Hub Wi-Fi, consulte el manual de las llaves para obtener información sobre la reconexión.

P. La llave termostática no responde a la aplicación

R. Compruebe que las baterías están bien

R. Comprueba que el Hub Wi-Fi sigue conectado a la red Wi-Fi de su casa y que la conexión a Internet sea buena.

R. Si todo lo anterior está bien, puede que necesite reiniciar el Hub Wi-Fi y volver a conectarlo.

# Mantenimiento

---

Limpie cualquier marca con un paño suave seco o húmedo, si no está seguro, por favor, póngase en contacto con nosotros primero.

---

## Su Garantía

- Este producto está cubierto por una garantía de 3 años.
  - La garantía comienza a partir de la fecha de compra.
  - La garantía le cubre contra los problemas causados por cuestiones relacionadas a causa de la fabricación, no se aplica a los problemas causados debidos a la incorrecta instalación.
  - Los costes de mano de obra para la instalación del producto no están cubiertos por esta garantía.
- 

## Reciclaje y Desecho

Rogamos recicle el embalaje en acuerdo a la normativa de su municipio local sobre los reglamentos referentes a la manipulación y desecho de productos que hayan llegado al final de su vida útil. Rogamos no recicle el elemento con residuos domésticos.

Producto - ABS.

Embalaje - Cartón.

---

## Contáctenos

Unit 1 & 2 Dawson Ct

Burnley

Lancashire

BB11 5UB