

Hudson Reed

Manual de Uso para el Termostato WiFi

Manual de Usuario

Contenido

Características del producto - **Página 2**

Información técnica - **Página 2**

Conexión a un móvil o a una tableta - **Página 2**

Pantalla y página de visualización - **Página 3**

Submenú 1 - **Página 4**

Submenú 2 - **Página 5**

Programación de 7 días - **Página 6**

Adición de múltiples usuarios - **Página 6**

Reciclaje - **Página 6**

Mantenimiento - **Página 7**

Su Garantía - **Página 7**



Características del Producto

- Control WIFI, compatible tanto con IOS como Android
 - Atractivo diseño redondo
 - Compatible con cualquier tipo de sistema eléctrico de hasta un máx de 16 Amp
 - Opciones de modalidad: económica, manual y programable
 - Programación de 7 días
 - Protección para evitar el sobrecalentamiento
 - Detecta ventanas abiertas
 - Certification: CE y RoHS
-

Información Técnica


Tensión	230V, 50/60Hz	Color de la Luz de Fondo	Color
Carga Eléctrica	16A	Sensor	NTC 10K
Temp. Rango de Ajuste	5~35°C	Precisión	±0.5 °C (aumento de +0,5°C)
Ambiente	0~50°C	Grado de Protección	IP30
Humedad	85%	Carcasa	ABS con plástico ignífugo UL94-5

Conexión a un Móvil o una Tableta


1. Escanee el código QR o busque la aplicación 'Smart Life' en la Play Store en Google o en el Apple Store.
2. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a la red WIFI de su casa.
3. Instale la aplicación 'Smart Life' y registre su cuenta
4. Agregue el dispositivo pulsando el botón + en la esquina superior derecha
5. Seleccione 'Electrodoméstico estilo pequeño' del menú de la izquierda
6. Seleccione 'Termostato' de la lista disponible
7. Mantenga el botón en el termostato presionado 5 segundos en la pantalla del submenú 1
8. Use el botón de **Configuración** para desplazarse a la página de WiFi 
9. Presione el botón y seleccione el icono WiFi izquierdo  Pulse para seleccionar
10. Seleccione "la luz de confirmación en el flash" en la aplicación y agregue la contraseña WiFi
11. Espere un momento hasta que la conexión se complete
12. Conexión WiFi exitosa
13. Vuelva a la pantalla principal



Pantalla y visualización

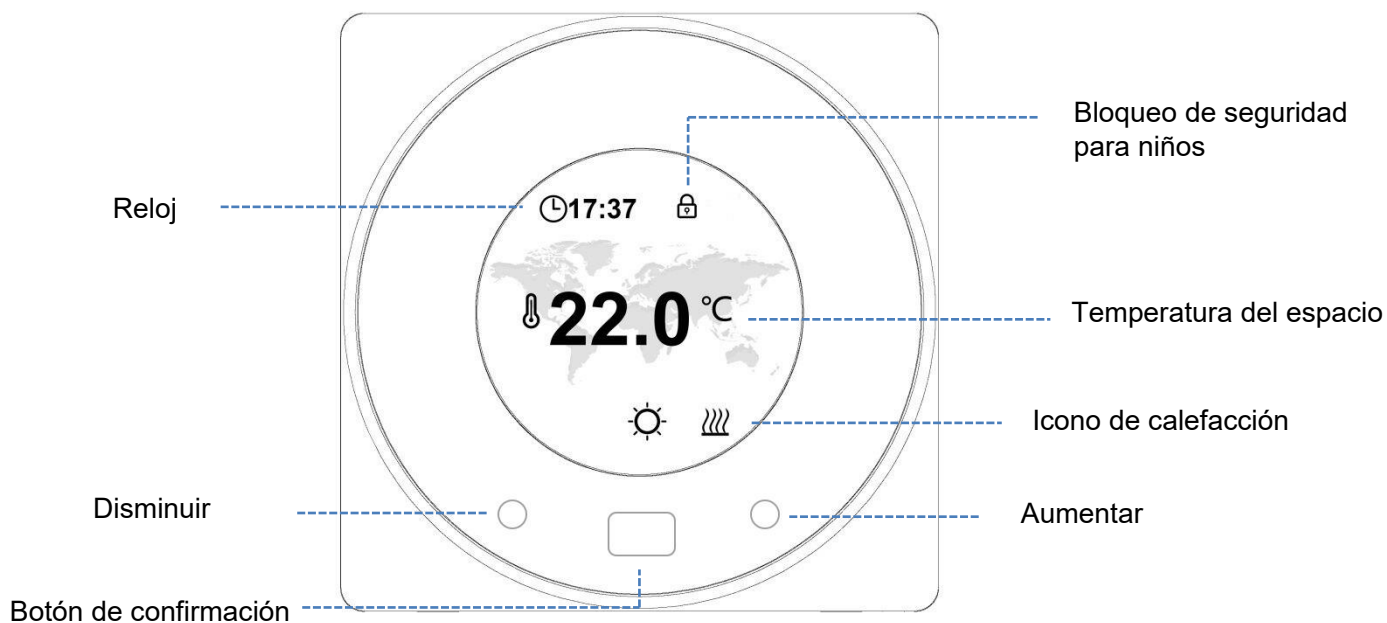

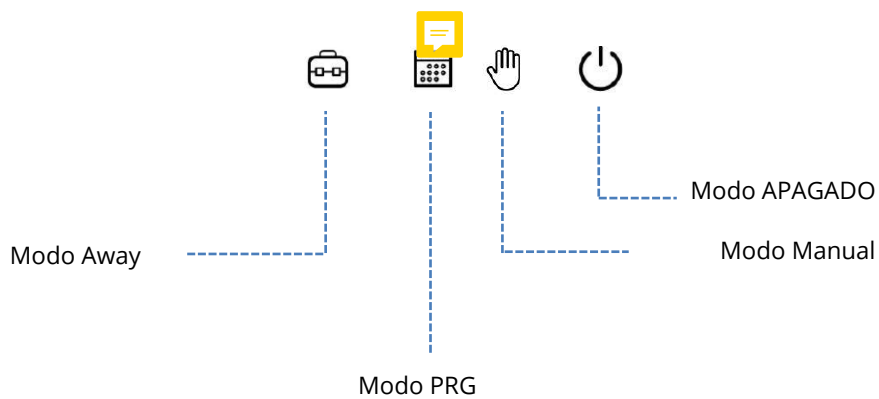

Pulse el botón para seleccionar entre distintas opciones











Pantalla del Submenú 1


Configuraciones









Para acceder al menú presione el botón  durante 5 segundos

Utilice la configuración arriba/abajo para desplazarse por el menú, pulse  para seleccionar la opción requerida

	<p>Temp. preestablecida para cada modo</p>		<p>Bloqueo de seguridad para niños. Si elige Bloquear, los botones se bloquearán si no se realiza ninguna operación en un plazo de 3 min. O pulse ambos de los 2 botones de configuración durante 3s para bloquearlo/desbloquearlo cuando esté en la página de inicio.</p>
	<p>Ajuste de la conexión WiFi</p>		<p>Selección de temperatura - seleccione entre los distintos colores de la pantalla</p>
	<p>Ajuste del reloj y del día de la semana</p>		<p>Ajuste de parámetros, pulse y mantenga pulsado durante 5 segundos para entrar en el menú de ajustes de parámetros</p>
	<p>Ajuste del programa de 7 días - véase la página 6 para información sobre la configuración</p>		<p>Volver a la página principal</p>

Ajuste de parámetros, Menú 2

Para acceder al menú de parámetros, presione el botón  durante 5 segundos del menú 1

Menú	Tipo	Rango	Por defecto
	Calibración de temperatura	-8~8°C	0 °C
	Límite máximo del punto de ajuste	5~80°C	35°C
	Límite mínimo del punto de ajuste	5~80°C	5°C
	Selección NTC I-Sensor de Temp. Interna E-Sensor de Temp. Externa	I solo E solo I o E I y E	I y E
	Punto de protección contra el congelamiento	5~15°C	5°C
	Punto de ajuste de la protección de alta temperatura	20~80°C	60°C
	Restablecimiento de fábrica	--	Pulse derecha Pulse derecha de nuevo para confirmar
	Función ventana abierta	Encendido/Apagado	APAGADO
	Tiempo de detección ventana abierta	2~30min	15min
	Ventana abierta disminución de temp.	2~4°C	2°C
	Tiempo detección ventana abierta	10~60min	30min
	Tiempo de retroiluminación/brillantez	10~300s	20 seg.
	Versión de software nro.		
	Volver al menú 1		

Cuando se activa el modo Ventana Abierta, el sistema dejará de calentar automáticamente durante un periodo de tiempo (30 minutos por defecto) cuando detecte una caída repentina de la temperatura de ambiente (2°C en 15 minutos por defecto). Esto ocurre normalmente cuando se abre una ventana o una puerta sin apagar el dispositivo de calefacción.

Programación de 7 días

La programación de 7 días se puede establecer combinando los días de la semana o por días individuales.

Para ajustar cada día individualmente, seleccione los días (1-7) desplazándose a través de ellos en la parte inferior de la pantalla, elija su día y pulse el botón para seleccionarlo.

Seleccione la hora de encendido y apagado de la temperatura Fig. 3

Para ajustar los días combinados, elija los días que desea programar desplazándose por los días Fig. 2, y para seleccionar un día determinado pulse para subrayar.

Una vez seleccionados todos los días deseados pulse para confirmar.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

Hay 2 zonas horarias que se pueden configurar Fig. 3 para cada día

Configuración de Múltiples Usuarios

Si se necesita que varios usuarios operen el sistema, deberá configurar un grupo familiar y añadir cada miembro a la aplicación

1. Abra la aplicación Smart Life
2. Seleccione 'Yo' en la esquina inferior derecha
3. Seleccione 'Gestión del hogar', seleccione 'Familiares' y rellene el nombre de la familia, puede utilizar el nombre que desee para su grupo, por ejemplo 'Familia Sánchez', también puede seleccionar una ubicación si es necesario y seleccionar qué habitaciones estarán disponibles.
4. Haga clic en 'Guardar' en la parte superior derecha y luego en "Guardar" de nuevo para completar la adición de un grupo familiar.

Para Agregar a un Miembro a un Grupo Familiar

1. En la pantalla de 'Ajustes del hogar', seleccione el Grupo de Familia que desea agregar y seleccione 'Añadir familiares'.
2. Introduzca el nombre del familiar y el correo electrónico o número de teléfono que usado para registrarse en la aplicación Smart Life, el familiar debe haber descargado la aplicación Smart Life y registrado.
3. También puede configurar el miembro de la familia como administrador desde esta pantalla que le dará acceso a cambiar la temperatura del termostato, etc.
4. Haga clic en 'guardar'.
5. El miembro de la familia puede ahora agregar el dispositivo, siga los pasos 4 - 11 en la "Conexión al móvil o a la Tableta PC" en la página 2.
6. Cada miembro deberá estar en el mismo grupo para operar el termostato, el grupo puede ser seleccionado en el menú desplegable de la pantalla principal.

Mantenimiento

Limpie cualquier mancha con un paño seco y suave. Rogamos se ponga en contacto con nosotros antes de limpiarlo.

Su Garantía

- Este producto está cubierto por una garantía de 3 años.
 - La garantía comienza a partir de la fecha de compra.
 - La garantía le cubre contra los problemas relacionados con la fabricación defectuosa, no aplicable a problemas que resulten de una mala instalación.
 - Los costes de la mano de obra para la instalación del producto no estarán cubiertos por esta garantía.
-

Reciclaje y Desecho

Rogamos recicle el embalaje en acuerdo a la normativa de su municipio local sobre los reglamentos referentes a la manipulación y desecho de productos que hayan llegado al final de su vida útil. Rogamos no recicle el elemento con residuos domésticos.

Producto - ABS.

Embalaje - Cartón.

Contáctenos

Unit 1 & 2 Dawson Ct

Burnley

Lancashire

BB11 5UB